


Grenzgrößen

Antrieb	Anlagenbreite	Anlagenlänge / Behangqualität				
		TH	I	TW	OS/C	OS/U
45 W Single Hand	1000	5000	4000	3500	3500	3500
	1250	4000	3000	2500	2500	2500
	1500	3500	2500	2000	2000	2000
	1750	3000	2500	2000	2000	2000
	1000	6000	5000	4500	4500	4500
30 WT	1250	5500	4000	4000	3500	3500
	1500	4500	3500	3500	3000	3000
	1750	4000	3000	3000	2500	2500
	2000	3500	2500	2500	2500	2500
	2250	3000	2500	2000	2000	2000
45 WT	2500	2500	2000	2000	2000	2000
	1000	8000	8000	8000	8000	8000
	1250	8000	8000	7500	7000	7000
	1500	8000	7500	6000	6000	6000
	1750	8000	6500	5500	5000	5000
30 WDT	2000	7000	5500	5000	4500	4500
	2250	6500	5000	4500	4000	4000
	2500	6000	4500	4000	3500	3500
	1000	10000	10000	10000	10000	10000
	1250	10000	10000	10000	10000	10000
45 WDT	1500	10000	10000	10000	10000	10000
	1750	10000	10000	9500	9000	9000
	2000	10000	9500	8500	8000	8000
	2250	10000	8500	7500	7000	7000
	2500	10000	8000	6500	6500	6500
45 WDT	2750	5000	4500	4000	4000	4000
	3000	4500	4000	3500	3500	3500
	1000	12000	12000	12000	12000	12000
	1250	12000	12000	12000	12000	12000
	1500	12000	12000	11000	10500	10500
45 WDT	1750	12000	11000	9500	9000	9000
	2000	12000	12000	9500	9000	8500
	2250	11500	9000	8000	7500	7500
	2500	10500	8500	7000	7000	7000
	2750	5500	5000	4500	4500	4500
	3000	5000	4500	4000	4000	4000

Faktoren Anlagenlänge für Anlagenform und Ausführung: (T = Tabellenwert)

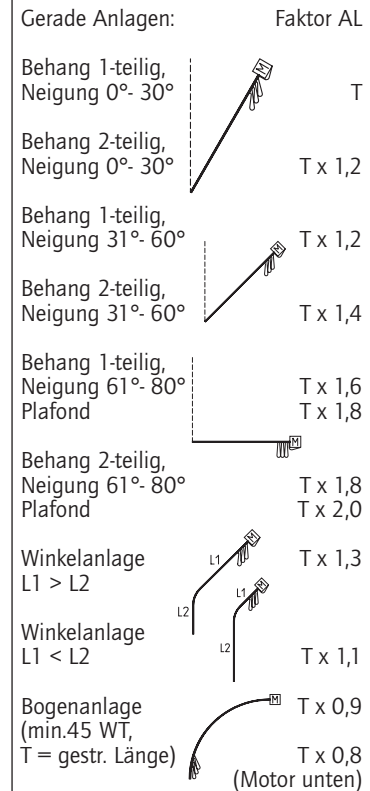

Obergrenzen für Anlagenlänge mit Antrieb:

45 W Single	AL	6000 mm
30 WT	AL	6000 mm
45 WT	AL	8000 mm
30 WDT	AL	10000 mm
45 WDT	AL	12000 mm

Behanggewichtsbegrenzung auf ca. 10 kg

TH	Thermostar-Soft	ca. 80 g/m ²
I	Interloon	ca. 190 g/m ²
TW	Twintex	ca. 260 g/m ²
OS/C	Okkult Soft Colour	ca. 305 g/m ²
OS/U	Okkult Soft Uni	ca. 310 g/m ²

Teleskopstangen Ø13 mm

Teleskopstangen Ø16 mm