



sundrape®

SUNDRAPE® CLASSIC ROLLOSYSTEME



- Ausführung freihängend oder mit Spanndrahtführung als Pendelsicherung
- Rollowelle stranggepresstes Aluminiumprofil mit spezieller Innenprofilierung, Durchmesser 81 mm, beidseitig kugelgelagert
- Montage Wand- und Deckenmontage, vor oder in der Laibung, einfache Verschraubung der verzinkten Stahlwinkel
- Bedienung Seitenzugbedienung mit Edelstahl-Kugelschleife
- Antriebsart Untersetzungsgetriebe und Federunterstützung für Bedienkraftreduzierung
- Maximale Abmessungen .. Breite 4000, Höhe 4000 mm, stoffabhängig größere Höhen auf Anfrage
- Maximales Behanggewicht . bis 12 kg
- Farben Unterleiste EV1 eloxiert Pulverbeschichtung z. B. nach RAL auf Anfrage, Kunststoffteile grau

Technische Änderungen vorbehalten • 01.2009 • 999 910

Sundrape GmbH
 Im Wiebusch 4-6
 D-27607 Langen-Sievern
 fon: +49 (0) 4743.894-0
 fax: +49 (0) 4743.894-300
 Email: info@sundrape.com
 www.sundrape.com

Ihr sundrape® Partner:

Ein sundrape® Rollo *das wahre Größe zeigt.*

Großflächige Fensterfronten und Fassaden stellen eine besondere Herausforderung an den Sicht- und Sonnenschutz - das neue Großrollo G 7580, ein Rollo aus der sundrape® Classic Serie, bietet mit seinen enormen Abmessungen von 4000 mm Breite und 4000 mm Höhe die effiziente Lösung für Ihre Objekte.

Freihängend oder mit Spanndrahtführung – das Großrollo G 7580 überzeugt durch seine ausgereiften Komponenten und besticht durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit – in jeder Hinsicht die richtige Wahl!



**ROLLO
G 7580**

Classic

Classic


Classic

Technik

Ein Großrollo für Schwergewichte mit leichter Handbedienung braucht stabile und hochwertige Komponenten - deshalb sind alle tragenden Bauteile aus Metall gefertigt. Die speziell geformte Rollowelle aus Aluminium für geringste Durchbiegung ist beidseitig kugelgelagert und garantiert hohe Laufruhe. Die wenigen Kunststoffteile sind aus verschleißfestem Material gefertigt.

Bedienung

Die leichte Bedienung dieses Riesen mit der Edelstahl-Kugellkette überzeugt – große und schwere Behänge werden durch integrierte Federantriebe und Getriebeeinheiten spielend leicht bewegt. Hierbei ist die gewünschte Abrollhöhe des Rollobehanges natürlich stufenlos und präzise einstellbar.

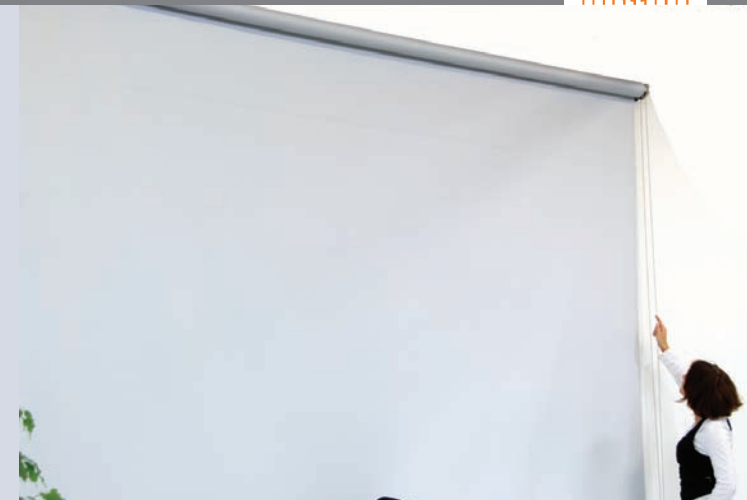

Montage


Die Montage gelingt selbst in diesen Dimensionen schnell und einfach – die stabilen Montageträger aus verzinktem Stahl werden wand- oder deckenseitig verschraubt. Großzügig ausgelegte Langlöcher ermöglichen

eine komfortable Breiten- und Höhenjustierung. Die Rollowelle wird einfach in die fertig montierten Träger eingehängt, gesichert und verriegelt.




Gegenlager mit Sicherung

G 7580 freihängend

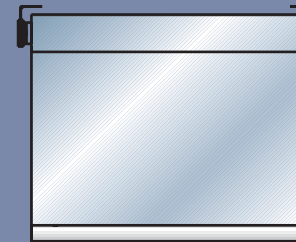

G 7585 Spanndrahtführung

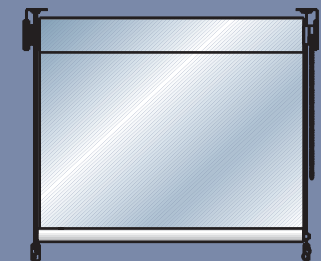

Antriebskomponenten

